

DESSO

# Grezzo

CARPET TILES

Raw  
textures  
for refined  
spaces



Tarkett

# DESSO® Grezzo

Celebrating the pure, untouched beauty of the world's natural rocky landscapes, this striking 100% recyclable carpet tile supports Tarkett's ongoing commitment to protect the planet's fragile natural resources.

Reminiscent of the Earth's petrous planes and flint-covered cliff faces, DESSO Grezzo comprises of 12 distinctive colourways. These range from cool concrete hues mimicking organic minerals, through to warmer earthy greens and clay-like terracotta browns.

The rugged, irregular weave forms an untamed, rock-ribbed texture, adding depth and natural movement to expansive spaces. Close up views reveal an intricately unique pattern with no two tiles the same, while from afar the tiles form a seamless appearance – perfect for creating a refined finish in a variety of workspaces.

The 50 x 50cm structured loop pile carpet tiles are easy to apply in a variety of settings and can be effortlessly combined with other flooring solutions, such as Tarkett's iD Square LVT range, to shape versatile design schemes.

DESSO Grezzo is Cradle to Cradle® Silver level certified and comes optional with the SoundMaster Thrive acoustic backing. The tiles are 100% recyclable in our own carpet recycling centre. The tiles also come with EcoBase® backing as standard, which contains an average of 80% upcycled chalk\* sourced from local water providers.

Deze opvallende, 100% recyclebare tapijttegel, is een ode aan de pure, ongerepte schoonheid van natuurlijke rotslandschappen, en draagt bij aan Tarketts voortdurende inzet om 's werelds kwetsbare natuurlijke bronnen te beschermen.

DESSO Grezzo is beschikbaar in twaalf karakteristieke kleuren en doet denken aan steenvlakten en met vuursteen bedekte kliffen. De kleuren variëren van koele betontinten van organische mineralen, tot warmere groene aardtinten en terracottabruine kleitinten.


Het robuuste, onregelmatige weefsel vormt een ongetemde, strakke textuur en voegt diepte en natuurlijke beweging toe aan grotere ruimtes. Van dichtbij gezien is dit een complex uniek patroon waarbij geen tegel hetzelfde is, maar van een afstand gezien vormen de tegels een naadloos geheel – perfect voor een verfijnde afronding in diverse werkruimtes.

De gestructureerde lussenpooltapijttegels van 50 x 50 cm zijn eenvoudig toepasbaar in diverse decors en kunnen probleemloos worden gecombineerd met andere soorten vloerbedekking, zoals de iD Square LVT-collectie van Tarkett, voor veelzijdige ontwerpmogelijkheden.

DESSO Grezzo heeft het Cradle to Cradle® Silver certificaat en is optioneel verkrijgbaar met de SoundMaster Thrive akoestische tapijtrug. De tegels zijn 100% recyclebaar in ons eigen tapijt recyclingcentrum. De tegels worden standaard geleverd met een EcoBase® tapijtrug, die gemiddeld 80% gerecycleerde kalk\* bevat die weer afkomstig is van plaatselijke waterleidingbedrijven.

\* Lloyd's Register assured as 100% pre-consumer recycled material.

\* Door Lloyd's Register bevestigd als 100% pre-consumer recycled materiaal.

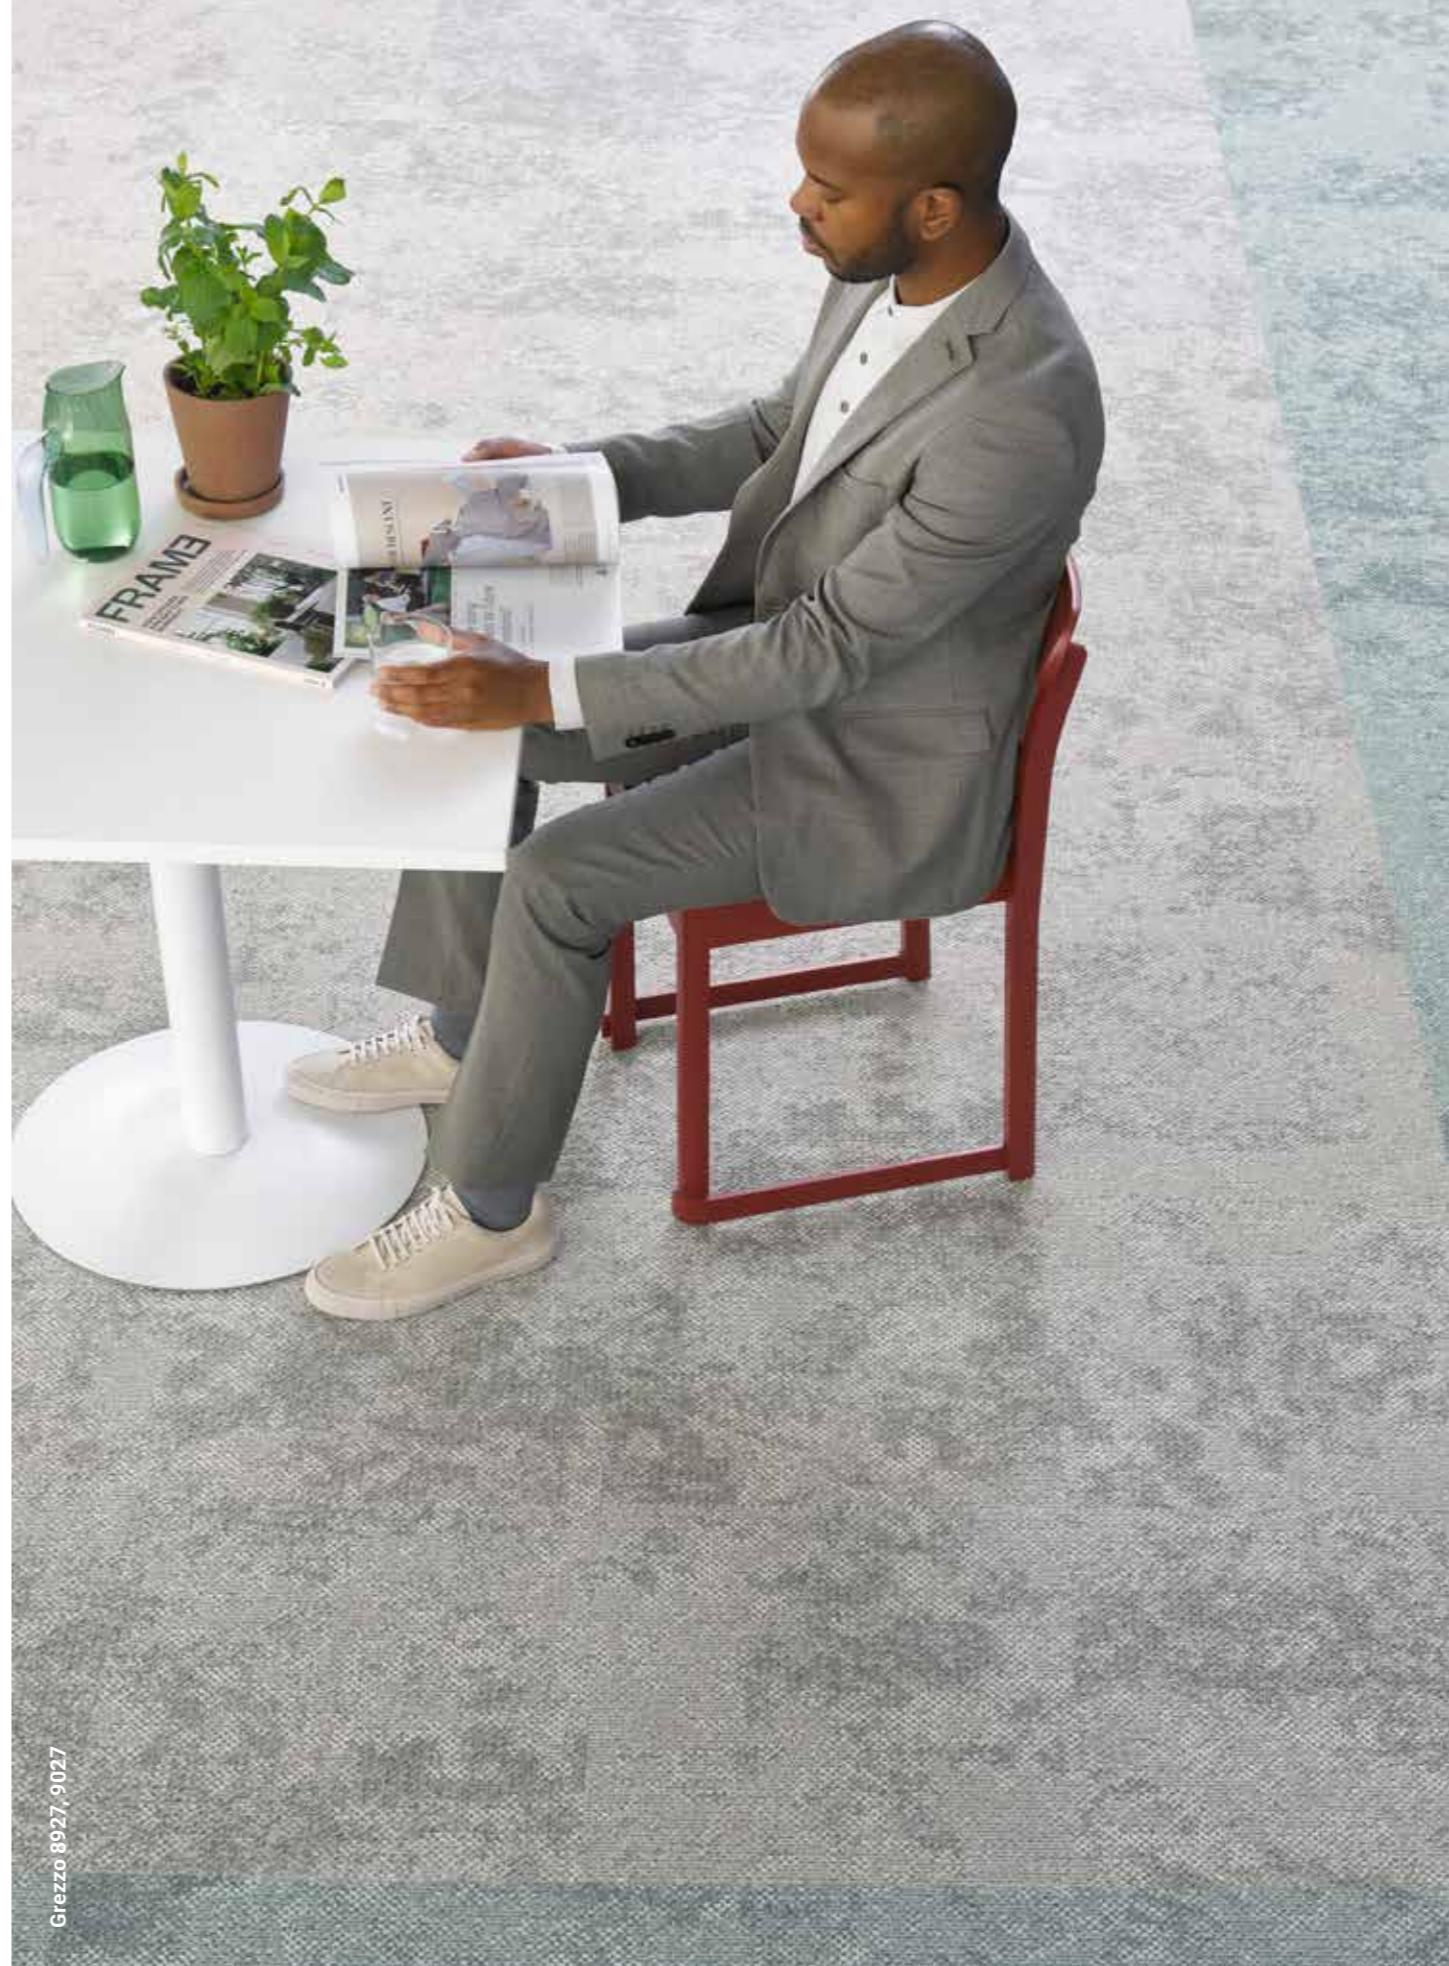



## DESSO® Grezzo

Rendant hommage à la beauté immaculée des paysages rocheux et sauvages dans le monde, cette remarquable collection, recyclable à 100 %, soutient l'engagement constant de Tarkett envers la protection des ressources naturelles et vulnérables de la planète.

DESSO Grezzo rappelle les plateaux rocheux et les flancs de falaise couverts de silex dans une palette de 12 coloris composée de teintes froides et réalistes copiant les minéraux organiques et de tons terrestres, argileux et terracotta plus chauds.

Les formes ondulées, irrégulières et brutes, d'une texture rocallieuse indomptée, ajoutent de la profondeur et un mouvement naturel aux espaces. Les vues rapprochées révèlent un design unique où aucune dalle ne ressemble à une autre tandis que de loin, les dalles ont une apparence homogène. Parfait pour créer une finition raffinée dans les vastes espaces tertiaires.

Ces dalles textiles bouclées en format 50 x 50 cm conviennent à de nombreux espaces et se combinent aisément à d'autres solutions de revêtements de sol telle que la gamme LVT pose-libre iD Square de Tarkett, pour façonnner des intérieurs polyvalents et personnalisés.

DESSO Grezzo est certifiée Cradle to Cradle® niveau argent et dispose de la sous-couche acoustique SoundMaster Thrive disponible en option. Ces dalles sont 100 % recyclables dans notre propre centre de recyclage. Les dalles bénéficient également d'une sous-couche EcoBase® en standard, qui contient en moyenne 80 % de craie\* revalorisée en provenance de fournisseurs d'eau locaux.

\* Lloyd's Register garantit un matériau pré-consommation recyclé à 100 %.

DESSO Grezzo bereichert die Auswahl an Objekt-Teppichfliesen von Tarkett. Diese zu 100 % recycelbare Teppichfiese ist eine Hommage an die ursprüngliche, unberührte Schönheit natürlicher Felslandschaften und trägt gleichzeitig zum Schutz der fragilen natürlichen Ressourcen unserer Erde bei.

DESSO Grezzo erinnert im Flächenbild an steinbedeckte Ebenen oder Felswände und umfasst zwölf entsprechende Farbkombinationen. Diese reichen von kühlen Betontönen, die organische Mineralien nachahmen, bis hin zu wärmeren, erdigen Grün- und Terracotta-Schattierungen.

Die robuste, unregelmäßige Textur verleiht weitläufigen Räumen eine zusätzliche optische Tiefe und natürliche Bewegung. Von Nahem zeigt sich ein einzigartiges Muster, denn keine Fliese ist wie die andere. Von Weitem scheinen die Fliesen nahtlos ineinander überzugehen – perfekt, für eine raffinierte und elegante Wirkung.

Die 50 x 50 cm Teppichfliesen mit Strukturschlingen passen in verschiedenste Umgebungen und können einfach mit anderen Fußböden kombiniert werden, beispielsweise mit dem Designboden iD Square von Tarkett.

DESSO Grezzo ist mit einer Cradle to Cradle® Silberzertifizierung ausgezeichnet und optional mit zusätzlichem SoundMaster Thrive Akustikrücken erhältlich. Die Fliesen sind 100% recyclebar in unserem eigenen CarpetRecycling Center. Beim Fliesenrücken handelt es sich standardmäßig um EcoBase®, in dem durchschnittlich 80 % Kalk\* von einem niederländischen Trinkwasserunternehmen wiederverwertet werden.

\* Laut Lloyd's Register garantiert 100 % recyceltes Material aus Produktionsabfällen.


Inspired by the world's natural rocky landscapes



Grezzo 8927, 9027



9027



8927

Grezzo 9027, 7923, 8927, 7844, iD Square 24576304 english oak dark greige, iD Square 24562070 dashes green,  
iD Square 24563083 chamray green, iD Square 24593088 citizen oak natural, iD Square 24563093 cement dark grey




Add depth with untamed, rock-ribbed textures



Grezzo 8927, 9027



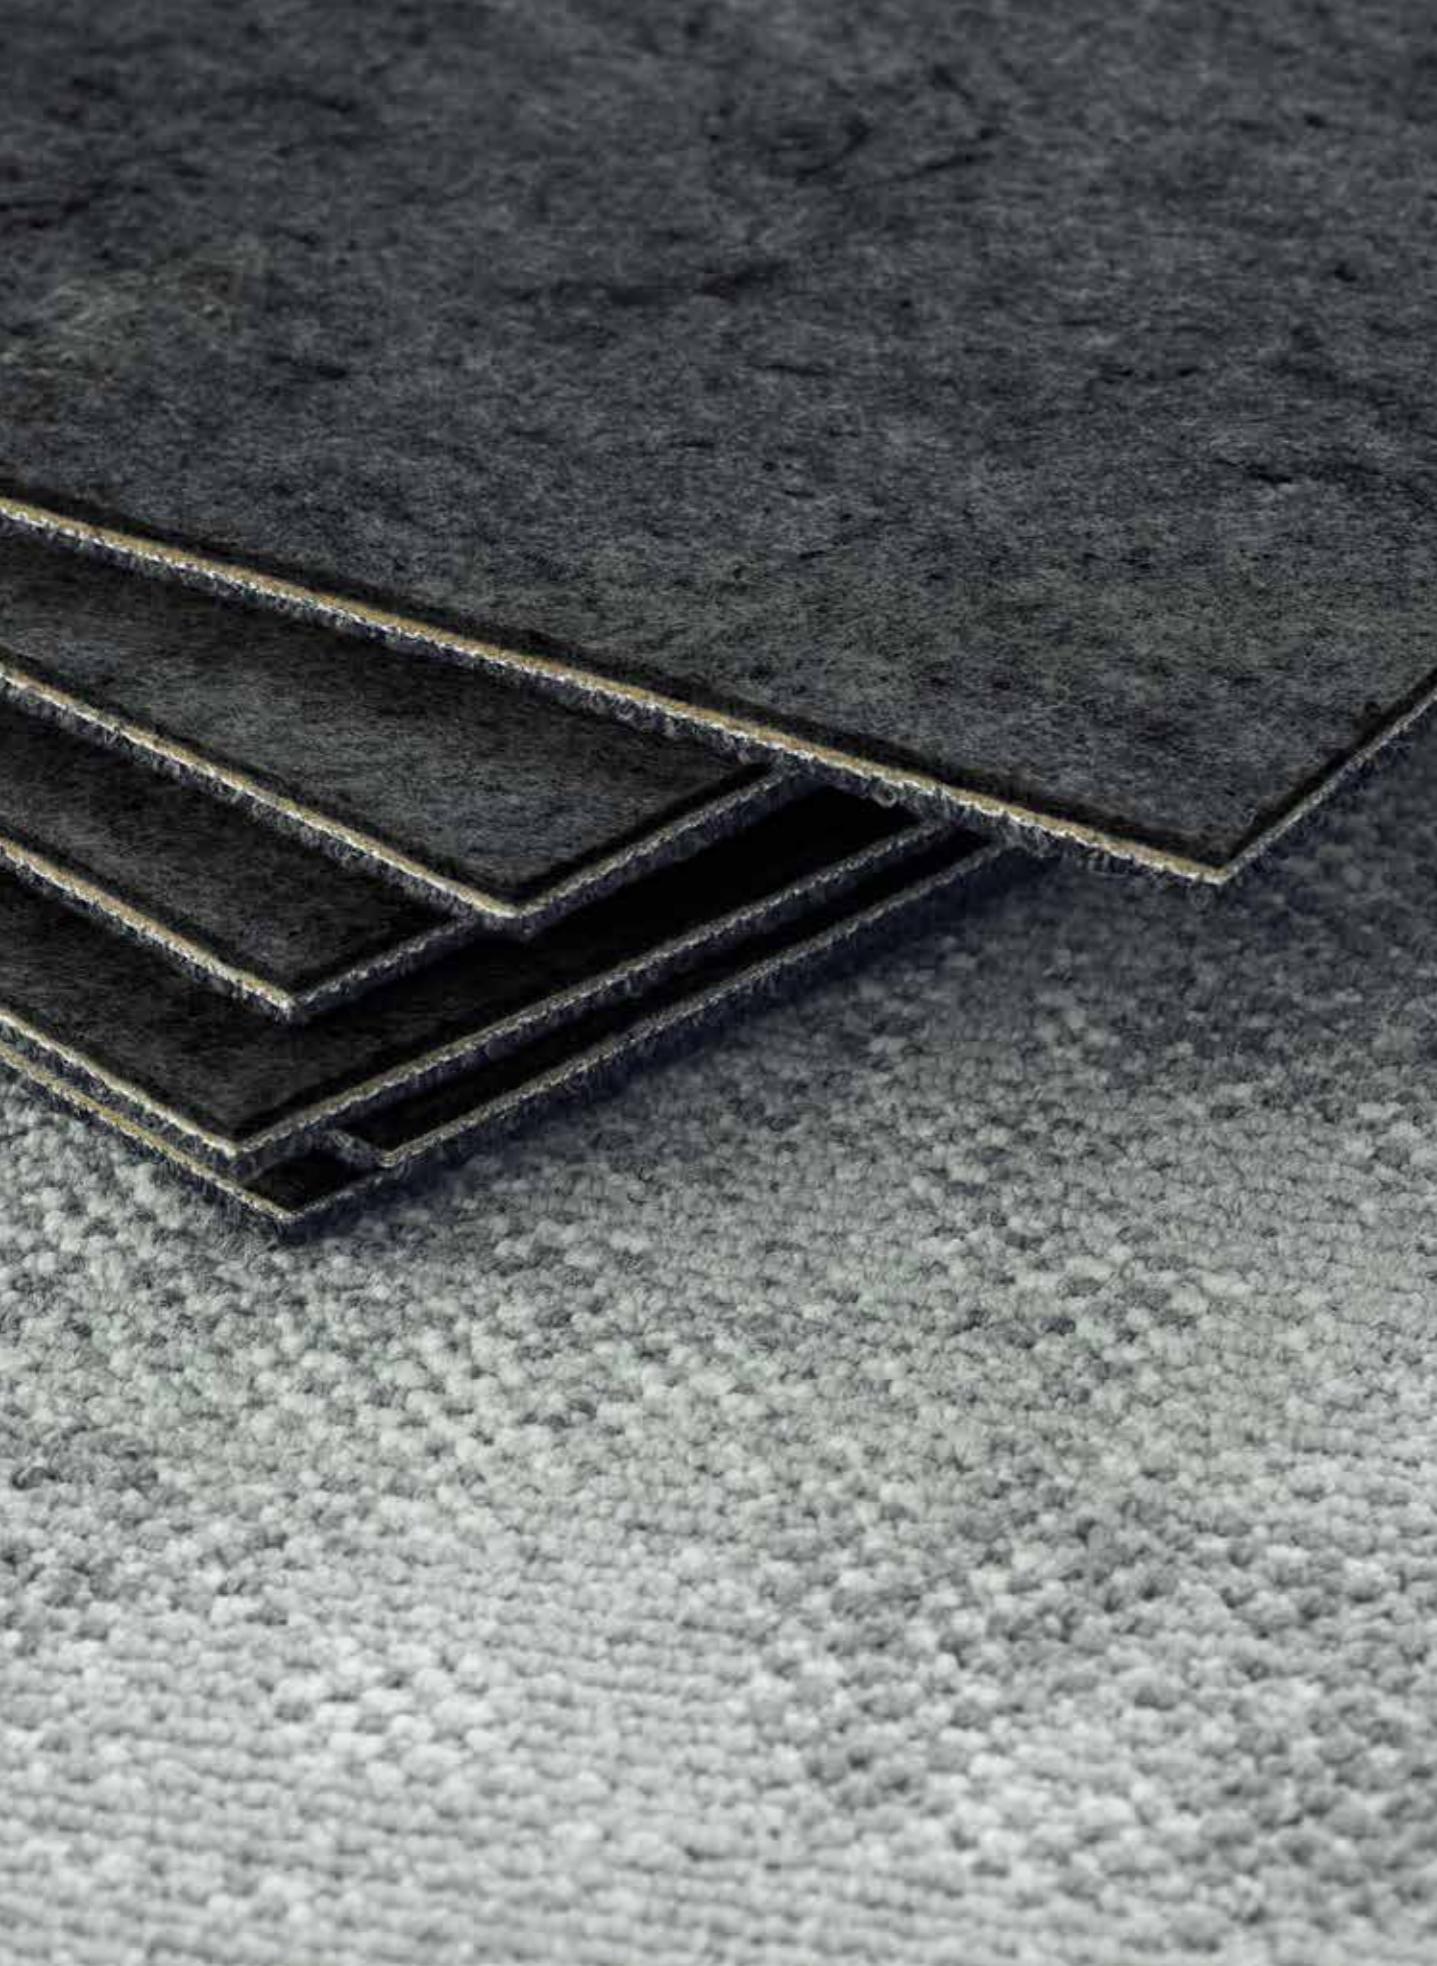

# DESSO SoundMaster® Thrive

## OPTIONAL BACKING DESSO SOUNDMASTER THRIVE

Less noise means more productive workforces. Quieter environments prevent health problems occurring<sup>1</sup>, reduce stress levels and improve concentration. That is why good sound absorption and sound insulation is so important. DESSO SoundMaster Thrive achieves an improvement in sound absorption performance of up to +0.15 ( $\alpha_w$ )<sup>2</sup>, equivalent to up to 100% improvement in comparison to standard carpet designs ( $\alpha_w$  value between 0.15 and 0.20)<sup>3</sup>. Moreover, this new acoustic backing is 100% recyclable and maintains DESSO Grezzo's Cradle to Cradle® Silver level certification.

1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.

2 Tests performed at SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schaltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

3 To compare: other flooring solutions (non-carpet) generally give a value between 0.05 and 0.10.

## OPTIONELE DESSO SOUNDMASTER THRIVE TAPIJTRUG

Minder geluid maakt dat mensen beter kunnen werken. Een geluidsarme omgeving voorkomt gezondheidsproblemen<sup>1</sup>, vermindert stress en verbetert de concentratie. Daarom is een goede geluidsabsorptie en geluidsisolatie zo belangrijk. DESSO SoundMaster Thrive verbetert de geluidsabsorptie met maximaal +0,15 ( $\alpha_w$ )<sup>2</sup>, wat overeenkomt met een +100% verbetering ten opzichte van standaard tapijtontwerpen ( $\alpha_w$ -waarde tussen 0,15 en 0,20)<sup>3</sup>. Bovendien is deze nieuwe akoestische tapijtrug 100% recyclebaar en behoudt het het Cradle to Cradle® Silver-certificaat.

1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.

2 Onderzoeken uitgevoerd bij SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schaltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

3 Ter vergelijking: andere vloerooplossingen (anders dan tapijt) geven over het algemeen een waarde tussen 0,05 en 0,10.

## SOUS-COUCHE OPTIONNELLE DESSO SOUNDMASTER THRIVE

Quand il y a moins de bruit, le niveau de productivité des salariés augmente. Les environnements moins bruyants préviennent l'apparition de problèmes de santé<sup>1</sup>, réduisent les niveaux de stress et améliorent la concentration. C'est pourquoi il est si important d'assurer une bonne absorption et une bonne isolation acoustiques. DESSO SoundMaster Thrive permet une amélioration des performances d'absorption acoustique de jusqu'à +0,15 ( $\alpha_w$ )<sup>2</sup>, ce qui équivaut à une amélioration de +100% par rapport aux moquettes standards (valeur  $\alpha_w$  comprise entre 0,15 et 0,20)<sup>3</sup>. De plus, cette nouvelle sous-couche acoustique est 100% recyclable et permet de conserver le niveau de certification Cradle to Cradle® Argent de la collection DESSO Grezzo.

1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Le bruit en chiffres, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, p. 70-73.

2 Die Tests wurden von der SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schaltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

3 À titre de comparaison: les autres revêtements de sol (sauf les tapis et moquettes) donnent en général des valeurs entre 0,05 et 0,10.

## OPTIONALE DESSO SOUNDMASTER THRIVE RÜCKENBESCHICHTUNG

Weniger Lärm bedeutet produktivere Mitarbeiter. Ruhigere Umgebungen verhindern das Auftreten gesundheitlicher Probleme<sup>1</sup>, reduzieren Stress und verbessern die Konzentration. Aus diesem Grund ist eine gute Schallabsorption und -dämmung so wichtig. DESSO SoundMaster Thrive verbessert die Schallabsorption um bis zu +0,15 ( $\alpha_w$ )<sup>2</sup>, was einer Verbesserung um +100 % im Vergleich zu herkömmlichen Teppichböden entspricht ( $\alpha_w$ -Wert zwischen 0,15 und 0,20)<sup>3</sup>. Zudem ist der neue Akustikrücken zu 100% recycelbar und DESSO Grezzo auch mit diesem Rücken durch das Cradle to Cradle® Silver Zertifikat ausgezeichnet.

1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, S. 57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, S. 70-73.

2 Die Tests wurden von der SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) durchgeführt Institut für schaltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.

3 Zum Vergleich: Andere Fußbodenlösungen (keine Teppichbeläge) weisen normalerweise einen Wert zwischen 0,05 und 0,10 auf.

For a refined finish in a variety of workspaces



Grezzo 9930, 9033



9033



9930

Intricately unique pattern




Grezzo 9930, 9033






## Colour range



**AB64 8904**  
711793005




**AB64 9035**  
711793011




**AB64 8913**  
711793006




**AB64 9033**  
711793010



**AB64 8927**  
711793007




**AB64 9027**  
711793009



**AB64 7923**  
711793004




**AB64 7844**  
711793003



**AB64 9930**  
711793013



**AB64 2067**  
711793002



**AB64 9106**  
711793012



**AB64 9024**  
711793008

# DESSO EcoBase®

## DESSO ECOBASE BACKING

DESSO EcoBase is 100% recyclable in our own production process and contains an average of 80% recycled chalk from the local drinking water industry.\* In 2015, the DESSO EcoBase backing achieved Cradle to Cradle® Gold level certification and reached Platinum level for Material Health.

\* Lloyd's Register assured the EcoBase backing as 100% recyclable and the chalk as 100% pre-consumer recycled material.

## SOUS-COUCHE DESSO ECOBASE

La sous-couche EcoBase de DESSO est 100 % recyclable dans notre propre procédé de production et contient en moyenne 80 % de craie recyclée provenant de l'industrie locale de l'eau potable.\* En 2015, la sous-couche EcoBase de DESSO a obtenu la certification Or de Cradle to Cradle® et a atteint le niveau Platinum sur le critère « Material Health » (matériaux sains).

\* Lloyd's Register a assuré que la sous-couche EcoBase était 100 % recyclable et que la craie provenait à 100 % de matières recyclées avant consommation.



## DESSO ECOBASE TAPIJTRUG

DESSO EcoBase is 100% recyclebaar in ons eigen productieproces en bevat gemiddeld 80% gerecycleerde kalk van de lokale drinkwaterindustrie.\* In 2015 werd aan de DESSO EcoBase-tapijtrug het Cradle to Cradle® Gold-certificaat toegekend en werd hiervoor het Platinum-niveau van het Material Health-certificaat bereikt.

\* Lloyd's Register heeft verzekerd dat de EcoBase-tapijtrug 100% recyclebaar is en dat de kalk 100% pre-consumer gerecycled materiaal is.

## DESSO ECOBASE RÜCKENBESCHICHTUNG

DESSO EcoBase ist in unserem eigenen Herstellungsverfahren zu 100 % recycelbar und enthält durchschnittlich 80 % recycelten Kalk aus der lokalen Trinkwasserindustrie.\* 2015 wurde die EcoBase-Rückenbeschichtung von DESSO mit der Cradle to Cradle® -Gold-Zertifizierung ausgezeichnet und erreichte den Platin-Level für Materialgesundheit.

\* Lloyd's Register hat bestätigt, dass die Rückenbeschichtung zu 100% recycelbar ist und dass der Kalk zu 100% aus recyceltem Material ohne vorherigen Gebrauch besteht.



Grezzo 8904, 8913, 9035, 9033, iD Square 24563085 chambray dark denim,  
iD Square 24553095 cement medium grey, iD Square 24563074 carpet denim,  
iD Square 24576300 English oak black

# DESSO® Grezzo

Product specification according to EN 1307, Description du produit selon EN 1307, Productspecificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Structured loop pile	Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10" Velours bouclé structuré
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF PA6	Velours	ISO 2424	Solution dyed BCF PA6
Dimensions	EN ISO 24342	50cm x 50cm / 19.68" x 19.68" (20 tiles per box)	Largeur	EN ISO 24342	50cm x 50cm (20 dalas par carton)
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece	Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Secondary backing	ISO 2424	EcoBase*	Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase*
Total thickness	ISO 1765	7.0 mm	Epaisseur totale	ISO 1765	7,0 mm
Effective pile thickness	ISO 1766	3.5 mm	Epaisseur du velours	ISO 1766	3,5 mm
Total mass	ISO 8543	4350 g/m <sup>2</sup>	Massé surfacique totale	ISO 8543	4350 g/m <sup>2</sup>
Total pile mass	ISO 2424	650 g/m <sup>2</sup>	Massé surfacique de velours totale	ISO 2424	650 g/m <sup>2</sup>
Effective pile mass	ISO 8543	395 g/m <sup>2</sup>	Massé surfacique de velours utile	ISO 8543	395 g/m <sup>2</sup>
Pile density	ISO 8543	0.113 g/cm <sup>3</sup>	Densité du velours	ISO 8543	0,113 g/cm <sup>3</sup>
Number of tufts	ISO 1763	1580 /dm <sup>2</sup>	Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm <sup>2</sup>
Stroll test	ISO 6356	≤ 2,0 kV	Essai du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Vertical resistance	ISO 10965	≤ 1 x 10 <sup>9</sup> Ohm	Résistance vertical	ISO 10965	≤ 1 x 10 <sup>9</sup> Ohm
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use	Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Dimensional stability	EN 986	≤ 0,2 %	Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Impact sound reduction ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	25 dB	Réduction du bruit de choc ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	25 dB
Noise reduction	ISO 354	0,20 α <sub>w</sub>	Réduction phonique	ISO 354	0,20 α <sub>w</sub>
Flammability	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1 (loose laid tested)	Tenue au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1 (testé en pose libre)

**Preliminary specification**  
DESSO flooring products are to be installed in full accordance with Tarkett's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to change this specification without prior notice; changes are subject to normal production tolerances. For the latest versions of the technical specifications, visit [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuftet 1/10" Lussenpool, gestruktueerd	Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schlingenpool strukturiert
Poolmateriaal	ISO 2424	Solution dyed BCF PA6	Faserzusammensetzung	ISO 2424	Solution dyed BCF PA6
Breedte	EN ISO 24342	50cm x 50cm (20 tegels per doos)	Abmessungen	EN ISO 24342	50cm x 50cm (Karton 20 Stück)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies	Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies
Rug	ISO 2424	EcoBase*	Rückenausrüstung	ISO 2424	EcoBase*
Totale dikte	ISO 1765	7,0 mm	Gesamtdicke	ISO 1765	7,0 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	3,5 mm	Polschichtdicke	ISO 1766	3,5 mm
Totale massa	ISO 8543	4350 g/m <sup>2</sup>	Gesamtgewicht	ISO 8543	4350 g/m <sup>2</sup>
Poolinzetmassa	ISO 2424	650 g/m <sup>2</sup>	Poleinsatzgewicht	ISO 2424	650 g/m <sup>2</sup>
Effectieve poolmassa	ISO 8543	395 g/m <sup>2</sup>	Polschichtgewicht	ISO 8543	395 g/m <sup>2</sup>
Pooldichtheid	ISO 8543	0,113 g/cm <sup>3</sup>	Pol-Rohdichte	ISO 8543	0,113 g/cm <sup>3</sup>
Noppental	ISO 1763	1580 /dm <sup>2</sup>	Noppenzahl	ISO 1763	1580 /dm <sup>2</sup>
Elektrostatische oplading	ISO 6356	≤ 2,0 kV	Begehtest	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Verticale weerstand	ISO 10965	≤ 1 x 10 <sup>9</sup> Ohm	Durchgangswiderstand	ISO 10965	≤ 1 x 10 <sup>9</sup> Ohm
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerbllich - Stark
Dimensioenle stabiliteit	EN 986	≤ 0,2 %	Maßbeständigkeit	EN 986	≤ 0,2 %
Contactgeluidsisolatie ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	25 dB	Trittschallverbesserungsmaß ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	25 dB
Geluidsreductie	ISO 354	0,20 α <sub>w</sub>	Schallreduktion	ISO 354	0,20 α <sub>w</sub>
Brandgedrag	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1(onverlijmd getest)	Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1(unverklebt geprüft)

**Voorlopige specificatie**  
DESSO tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Tarkett's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden geplaatst. Opmerking: Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zijn onderhevig aan normale producttoleransen. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)



\* DESSO EcoBase® is 100% recyclable and contains on average 80% positively defined recycled content.. Positively defined means: all ingredients have been assessed as either Green (optimal) or Yellow (tolerable) according to the Cradle to Cradle® assessment criteria. As described in Cradle to Cradle® Certified™ Product Standard Version 3.1. The total % of recycled content varies per product and per colour which can be found on our website: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)



## Tarkett Human-Conscious Design™

Tarkett Human-Conscious Design™ is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

## Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15  
5142 PA Waalwijk  
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100  
[desso@tarkett.com](mailto:desso@tarkett.com)  
[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

## About Tarkett

With a history of 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sports surface solutions, with net sales of € 2.6 billion in 2020. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, rubber, carpet, wood, laminate, artificial turf and athletics tracks, the Group serves customers in over 100 countries across the globe. Tarkett has more than 12,000 employees and 33 industrial sites, and sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed to change the game with circular economy and to reducing its carbon footprint, the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles, fully aligned with its Tarkett Human-Conscious Design™ approach. [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).

© Tarkett, September 2021

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Photography / post processing: Alexander van Berge  
Styling: Bregje Nix  
Thanks to:  
Armchair: [www.palau.nl](http://www.palau.nl)  
Floorlamp: [www.tonone.com](http://www.tonone.com)  
Chairs: [www.vitra.com](http://www.vitra.com)

Photo front page: Grezzo 9930, 9033

